



cl. 0.2


DATI TECNICI - Technical data

<p>classe di precisione campo di ingresso tempo di risposta sovraccarico permanente sovraccarico di breve durata frequenza di riferimento consumo circuiti di corrente consumo circuiti di tensione</p>	<p>accuracy class input range response time continuous overload short-time overload reference frequency current circuits consumption voltage circuits consumption</p>	<p>0,2 0...120% In, Un <200msec 2 In; 1,2 Un 20 In; 2 Un (300msec) 50 o/or 60 Hz 60mV 100µA (Un > 10V) 10µA (0,4V < Un < 10V) Ri=100k Ω (Un < 0,4 V) -10...0...+45...+50°C -30...+70°C</p>
<p>temperatura di funzionamento temperatura di magazzino custodia in materiale termoplastico autoestinguente isolamento galvanico categoria di sovratensione tensione di prova conforme a</p>	<p>operating temperature storage temperature self extinguishing thermoplastic material galvanic insulation overvoltage category test voltage according to</p>	<p>UL 94-V0 completo - full CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2 4 kV - 50 Hz x 60 s EN 60688</p>


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Descrizione - Description	Codice - Code	Vecchio Codice - Old Code
Somma 2 Ingressi / 1 Uscita 2 input Sum / 1 Output	MC2S21...	MC2S2
Somma 3 Ingressi / 1 Uscita 3 input Sum / 1 Output	MC2S31...	MC2S3
Somma 4 Ingressi / 1 Uscita 4 input Sum / 1 Output	MC2S41...	MC2S4
Somma 5 Ingressi / 1 Uscita 5 input Sum / 1 Output	MC2S51...	MC2S5
Somma 6 Ingressi / 1 Uscita 6 input Sum / 1 Output	MC2S61...	MC2S6
Bilanciamento 2 Ingressi / 1 Uscita 2 input Balanced / 1 Output	MC2B21...	

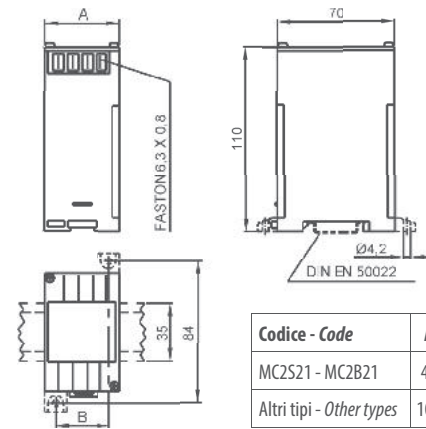

Codice - Code	A	B	kg
MC2S21 - MC2B21	45	32	0,15
Altri tipi - Other types	100	87	0,75



OPZIONE - Piedini di fissaggio
cod. 9SBMPDC

OPTION - Fixing feet
cod. 9SBMPDC

Nota: Nell'Esempio 1 è rappresentato il funzionamento di un convertitore sommatore STANDARD a 2 ingressi. E' possibile realizzare convertitori sommatore per ingressi aventi pesi differenti tra loro (andranno specificati in fase d'ordine), Esempio 2. Infine nell'Esempio 3 è riportato il funzionamento della versione per bilanciamento dove l'uscita è proporzionale all'adifferenza dei due ingressi.

Note: the Example 1 represents the operation of a STANDARD 2 inputs summation transducer. It is also possible to supply summation transducers with different input weights (to be specified when ordering) as showed as example 2. The example 3 represents the operation of the balanced version where the output is proportional to the two inputs difference.

Esempio 1 - Example 1 Cod. MC2S2105MX05S		
In 1: (5mA = 1000A)	In 2: (5mA = 1000A)	Out: (5mA = 2000A)
5mA	5mA	5mA
5mA	0mA	2,5mA
0mA	5mA	2,5mA
0mA	0mA	0mA

Esempio 2 - Example 2 Cod. MC2S21 ingressi con pesi differenti - inputs with different weights		
In 1: 5mA = 1000A	In 2: 5mA = 100A	Out: 5mA = 1100A
5mA	5mA	5mA
5mA	0mA	4,545mA
0mA	5mA	0,454mA
0mA	0mA	0mA

Esempio 3 - Example 3 Cod. MC2B2105MXZ5...		
In 1	In 2	Out
5mA	5mA	0mA
5mA	0mA	+5mA
0mA	5mA	-5mA
0mA	0mA	0mA

CODICE DI ORDINAZIONE - *Ordering code*

CONVERTITORE SOMMATORE - <i>SUMMATION TRANSDUCER</i>		MC2__	__	__	__	__
N° e tipo ingressi/uscite - <i>Input/output type & No</i>	Vedere tabella a lato - <i>See table by side</i>	MC2__1				
Ingressi - <i>Inputs</i> :	5 mA (pesi uguali - <i>same weights</i>)		05M			
	20 mA (pesi uguali - <i>same weights</i>)		20M			
	4-20 mA (pesi uguali - <i>same weights</i>)		42M			
	10 V (pesi uguali - <i>same weights</i>)		010			
Tipo ingresso - <i>Input type</i> :	monodirezionale - <i>unidirectional</i>			X		
	bidirezionale - <i>bidirectional</i>			Z		
Uscita - <i>Output</i> :	0-5 mA (3k Ω)				05	
	\pm 5 mA (3k Ω)				Z5	
	0-20 mA (750 Ω)				20	
	\pm 20 mA (750 Ω)				Z2	
	4-20 mA (750 Ω)				42	
	0-10 V (>2k Ω)				0D	
	\pm 10V (>2k Ω)				ZD	
	Alimentazione - <i>Aux. supply voltage</i> :	20÷60Vac/dc - 5VA/2W				
80÷260Vac/dc - 7VA/2W						H

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità
Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

NOTA SCHEMI DI INSERIZIONE - *Wiring diagrams*