DOPPI FREQUENZIMETRI A EQUIPAGGI COASSIALI
Coaxial Double Frequencymeters




DATI TECNICI - *Technical data*

autoconsumo	*rated burden*	1W, 2 VA @500V
campo di ingresso	*input range*	57,7÷440V ±15%
precisione	*accuracy*	0,5%
stabilità in temperatura	*temperature stability*	±50ppm/°C
categoria di sovratensione	*overvoltage category*	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	*operating temperature*	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	*storage temperature*	-40 +80 °C
grado di protezione custodia	*protection for housing*	IP52
grado di protezione morsetti	*protection for terminals*	IP00
immunità	*immunity*	level 4, performance A
costruzione a norme	*manufactured according to*	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5

CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*

DOPPI FREQUENZIMETRI - *DOUBLE FREQUENCYMETERS*		F__	YFC	___	XSQ
Dimensioni - *Dimension:*	96x96mm	**F96**			
Scala - *Scale:*	45 - 55 Hz			**455**	
	45 - 65 Hz			**465**	
	55 - 65 Hz			**565**	
	360 - 440 Hz			**340**	

DIMENSIONI - *Dimensions*

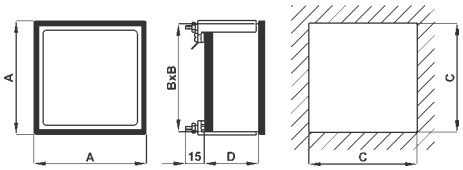

A	B	C	D	kg
96	91	92	70	0.500

Gruppi di Sincronismo
vedi pagina n° 10.76

Synchronizing sets
see at page 10.76

SCHEMI DI INSERZIONE - *Wiring diagrams*

